RK-Planen
Robert Kröger GmbH

Ihr Partner für Gerüst-, Wetter- und Personenschutz

RK-Planen bietet Produkte und Service rund um die Bauverkleidung bzw. Einhausung für witterungsunabhängiges Arbeiten. Dazu gehören neben Planen auch Netze und Folien, Arbeits- und Lagerzelte sowie Produkte für die Absturzsicherung (PSAgA), Höhenrettung, Werkzeugsicherung und Erste-Hilfe-Box.

GERÜSTSCHUTZPLANEN, -NETZE UND -FOLIEN

Mit dem Verkauf, der Vermietung und der Montage von hochwertigen Gerüstschutzplanen, -netzen und -folien stellt sich RK-Planen seit Gründung bundesweit den hohen gesetzlichen Anforderungen im Gerüstschutzbereich.

RK-Planen montiert Planen, Netze und Schrumpffolien zum Schutz an Gerüsten, Gebäuden, Brücken, Dächern sowie an Schiffen, in Hallen und vielem mehr. Unser Serviceteam montiert Ihren Gerüst- und Personenschutz fachmännisch und garantiert so höchste Sicherheit und Qualität auf Ihrer Baustelle.

EINHAUSUNGEN

Sowohl mit Planen als auch mit Netzen können ganze Brücken eingehaust werden, um die Baustelle und den Verkehr vor herabfallenden Gegenständen und bei Sanierungsarbeiten zu schützen. Somit bleibt bei Korrosionsschutzarbeiten der Strahlschutt und Schmutz innerhalb der eingehausten Baustelle und gelangt nicht nach außen. Auch im Schiffbau bzw. der Schiffsanierung kann zur Verkürzung von Liegezeiten und aus Kostengründen anstatt in einer Halle unter einer Einhausung am Schiff gearbeitet werden, um die Umgebung vor Schmutz zu schützen.

Neben Planen und Netzen bietet RK-Planen auch Winterbauplanen, die sich bei extremen Witterungsverhältnissen und als sicheren Schutz vor Kälte bewährt haben.

Richtlinien für Schutzeinrichtungen und Oberflächenvorbereitungs-/ Beschichtungsarbeiten

Nach ZTV-ING, Teil 6 Bauverfahren, Schutzeinrichtungen gegen Witterungseinflüsse, sind Schutzeinrichtungen so auszubilden, dass Niederschlags-, Oberflächen- und Spritzwasser sowie Sprühnebel von den zu bearbeitenden Flächen ferngehalten werden. Die Außenhaut der Schutzeinrichtung muss zerreißfest und schwer entflammbar sein.[1]

Wenn wetterfester Stahl in Bereichen beschichtet werden soll, sind nach ZTV-ING, Teil 4 Stahlbau, Stahlverbundbau, Abschnitt 3, Schutzmaßnahmen auszuführen, um Schädigungen von Personen, Umwelt, Verkehrsanlagen, Anlagen Dritter usw. zu vermeiden und um den Schutz der Korrosionsschutzmaßnahmen selbst sicherzustellen. Man unterscheidet hier zwischen einer Abplanung und einer Einhausung. Die beiden Begriffe werden wie folgt beschrieben. **Abplanung:** Allseitige Einrüstung des Arbeitsbereiches mit dichten und festen Böden sowie Wänden und Decken aus dichten, zerreißfesten Planen mit Stoßüberdeckungen und Anschlüssen zum Bauwerk. **Einhausung:** Allseitige staubdichte Einrüstung des Arbeitsbereiches mit festen Böden, Wänden und Decken und staubdichten Anschlüssen zum Bauwerk.

Genauso ist bei Strahlarbeiten die Umgebung vor anfallendem Strahlschutt und Strahlstaub zu schützen. Bei trockenem Abstrahlen schadstoffhaltiger Beschichtungen mit Mehrwegstrahlmitteln mit einer allseitig geschlossenen und dichten Einhausung. Bei Verwendung von Einwegstrahlmitteln ist mindestens eine allseitig dichte Abplanung erforderlich. In besonders schutzwürdiger Umgebung, wie z. B. einem Trinkwasserschutzgebiet, kann – je nach Art des anfallenden Strahlschuttes – auch eine dichte Einhausung des zu bearbeitenden Bauteiles notwendig werden.[2]

[1] ZTV-ING (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieurbauten), Teil 6 Bauverfahren, Abschnitt 3, Schutzeinrichtungen gegen Witterungseinflüsse, Stand 2012/12, § 3 Anforderungen

[2] ZTV-ING (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieurbauten), Teil 4 Stahlbau, Stahlverbundbau, Abschnitt 3 Korrosionsschutz von Stahlbauten, Stand 2013/12

KEDERPLANEN

Eine ganz besondere Stärke ist die Befestigung von Kederplanen. Die Einhausung von Gerüstkonstruktionen und Wetterschutzhallen – besonders bei langen Standzeiten – wird in zunehmendem Maße mit Kederplanen durchgeführt. Kedersysteme passen sich optimal allen baulichen Anforderungen an. Sie bieten eine optimale und individuelle Lösung für wettergeschütztes, staub- und winddichtes Arbeiten auch unter schwierigsten baulichen Bedingungen. Sonderanfertigungen sind jederzeit möglich.

Vorteile des Kederplanen-Systems:

- hohe Dichtigkeit und Stabilität
- Minimierung von Bauausfallzeiten
- schnelle und flexible Montage
- Wiederverwendbarkeit
- variable Einsatzmöglichkeiten

Die Planen haben ein eingeschweißtes Kederprofil an beiden Rändern. So werden Druck und Zug in den Planen gleichmäßig auf alle Seiten verteilt. Die Kederschienen sind zischen 2,0 bis 6,0 Meter in 1,0-Meter-Abständen lieferbar. Für das Erstellen von Wetterschutzdächern stehen – je nach Dachart – First- und Traufschienen zur Verfügung. Die Biegung der Kederschienen ist auf die im Gerüstbau übliche Dachneigung von zehn Grad abgestimmt.

Die Kederplane wird mit ihrem beidseitig aufgeschweißten Kedersaum leicht und schnell montiert. Sie wird in die am Gerüst durch Distanzkupplungen montierten Kederschienen eingeführt und anschließend hoch bzw. runtergezogen. Durch die lückenlose Verbindung von Kedersaum und Kederschiene entsteht eine sicher verankerte Planenwand.

Das RK-Kedersystem bietet vielseitige Kombinationsmöglichkeiten. Als Basis dienen schnelle und gute Befestigungsmöglichkeiten, um unabhängig von Regen, Feuchtigkeit, Wind, Luftdruck und Temperatur arbeiten zu können.

Das Schienensystem mit der Distanzkupplung zeichnet sich durch eine Befestigung aus, die stufenlos über eine Nut an beliebiger Stelle an der Schiene bzw. am Gerüst angebracht werden kann.

WINTERBAUPLANEN

Insbesondere im Winter hat frostbedingter Arbeitsausfall auf Baustellen zunehmenden Einfluss sowohl auf die festen Kosten für Geräte und Maschinen, als auch auf die variablen Kosten für das Personal. Dann ist es besonders wichtig, Maßnahmen zur Weiterführung der Arbeiten am Bau zu ergreifen und z. B. Planen einzusetzen, die eine isolierende Wirkung haben.

Die Winterbauplanen von RK-Planen bieten die perfekte Lösung, um frostbedingten Arbeitsausfall zu vermeiden und somit die Bauzeit beträchtlich zu verkürzen.

Die durch eine spezielle Zwischenschicht erzielte isolierende Wirkung kann dies gewährleisten. Durch die Verwendung von Heißluftgebläse wird Frost zwischen Plane und Gebäude vermieden. Die transluzente Ausführung der Isolierplanen sorgt für einen optimalen Lichteinfall, was insbesondere in den dunkleren Wintermonaten von großer Bedeutung ist. Die Verstärkungsbänder sind alle 10 cm mit einer Verlochung zur Befestigung mit Kabelbindern versehen. Dies ermöglicht eine schnellere Montage.

Die isolierende Schicht ist direkt auf die Gerüstplane laminiert, so dass eine Befestigung in nur einem Arbeitsgang erfolgen kann.

Die Winterbauplane ist mit einer isolierenden Luftpolsterschicht versehen, die eine hohe Wärmedämmfähigkeit hat. Sie hat eine wesentlich bessere Dämmschutzwirkung als eine Einzelverglasung und ist nahezu gleichwertig mit einer 20 cm starken Stahlbetonwand. Die RK-Winterbauplane wurde nach DIN EN 12667 auf Wärmeleitfähigkeit – von der MFPA Leipzig – überprüft.

SCHALLSCHUTZPLANEN

Aufgrund der stetigen Nachfrage von Bauherren, Architekten und Bauämtern nach einer Schallschutzplane, um den Baulärm im innerstätischen Bereich zu reduzieren, entwickelte RK-Planen eine Plane, die von der Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen (MFPA Leipzig) geprüft und zertifiziert wurde. Die RK-Schallschutzplane erreicht eine Schalldämmung von ca. 8,4 dB.

ARBEITS- UND LAGERZELTE

In Arbeits- und Lagerzelten können Gegenstände wetterunabhängig nach ihren jeweiligen Anforderungen bearbeitet werden. Sowohl Malerarbeiten, wie auch Korrosionsschutz sind nur einige Beispiele. Durch variable Hallengrößen und die ausgeklügelte Konstruktion lassen sich Lagerkapazitäten ganz individuell gestalten. Da Fundamente nicht unbedingt erforderlich sind, können Standortwechsel jederzeit durchgeführt werden.

RK-Planen bietet auch Festzelte für besondere Feiern in unterschiedlichen Spannbreiten und Längen sowie entsprechendem Zubehör, wie Holzfußböden, Tischen, Bestuhlung etc. Fragen Sie bei unseren Mitarbeitern nach.

ROLLGERÜSTE

RK-Planen bietet mit verschiedenen Rollgerüsten bzw. Fahrgerüsten individuelle Lösungen für wirtschaftliches Arbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von fast 14 Metern. Mit nur wenigen Einzelteilen lassen sich verschiedene Aufbauvarianten erstellen und so Lagerhaltung und Logistikkosten verringern. Eine einfache und sichere Montage sowie hohe Standsicherheit werden durch leichte und handliche System-Bauteile aus Aluminium gewährleistet. Eine Einrastklaue, die mit leichtem Druck – ohne Werkzeug – automatisch einrastet und festsitzt, sorgt für schnelle Verbindungen, Sprossen mit Riffelung für sicheren Tritt und Griff beim Steigen.

Das Fahrgerüst „Uni Standard“ gewährt innen und außen eine 2,85 Meter lange und 0,75 Meter breite Arbeitsbühne und in geschlossenen Räumen eine maximale Arbeitshöhe von 13,38 Metern: ideal für Arbeiten an der Wand und an der Decke, an Maschinen, in technischen Anlagen sowie in Betriebs- und Lagerhallen.

Das Fahrgerüst „Uni Breit“ mit dem doppelt breiten Arbeitsboden von 2,85 Metern Länge und 1,5 Meter Breite kann zusätzlich auch mit Stufeneinhängeleitern mit breiten Trittstufen ausgestattet werden. Es bietet so einen bequemen Arbeitsplatz in einer Arbeitshöhe von maximal 13,38 Metern.

PERSONENAUFFANGNETZE

Bei Innen-, Dach- und Renovierungsarbeiten im Hallenbau werden zu den gesetzlichen Absicherungen zusätzliche Personenauffangnetze montiert. RK-Personenschutznetze verhindern Unfälle durch Personenabstürze und das Herabfallen von Gegenständen in den Baustellenbereich. Sie unterstützen die wirksame Unfallverhütung nach den Vorschriften der BG BAU. Die Auffangnetze werden nach EN 1263-1 befestigt und jährlich auf die Höchstzugkraft geprüft, mit dem Namen des Herstellers sowie dem Herstellungsjahr und -monat versehen.

Die Montage der Personenauffangnetze wird durch unsere Mitarbeiter nach allen erforderlichen Qualitätsstandards durchgeführt und erfolgt dicht unterhalb der zu sichernden Arbeitsplätze.

DGUV Regel 101-011: Einsatz von Schutznetzen (Sicherheitsnetzen)

Gemäß DGUV Regel 101-011 Einsatz von Schutznetzen (Sicherheitsnetzen) werden Personen, deren Absturz nicht verhindert werden kann, durch Schutznetze, vor Verletzungen infolge eines tieferen Fallens abgesichert. Geeignet sind z. B. Schutznetze der Systeme S, T nach DIN EN 1263-1 „Schutznetze (Auffangnetze) – Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfverfahren“.

Die wichtigsten Anforderungen in Kürze:

- Maximal 2,5 m Befestigung der Netze an der Unterkonstruktion
- Maximal 30 cm Abstand zur Absturzkante
- 30 kN Bruchlast des Tauwerks

Produktinformationen Gerüstschutzplanen

1. Gerüstschutzplane Typ RK Standard	
Qualität:	HDPE/PP-Gitterfolie, LDPE-Beschichtung, mit Verstärkungsstreifen
Gewicht:	ca. 160 g/qm
Farbe:	weiß / weiß
Abmessungen:	2,70 x 20 m 3,20 x 20 m
Einsatzgebiete:	ideal bei mittleren Standzeiten
Vorteile:	gute Reißfestigkeit, durch Überlappungen am Gerüststiel höhere Dichtigkeit, kostengünstig

1

2. Gerüstschutzplane Typ RK Extra	
Qualität:	HDPE/PP-Gitterfolie, LDPE-Beschichtung, mit Verstärkungsstreifen
Gewicht:	ca. 180 g/qm
Farbe:	rot / weiß
Abmessungen:	1,20 x 20 m 2,20 x 20 m 2,70 x 10 m / 20 m 3,20 x 10 m / 20 m 4,20 x 20 m
Einsatzgebiete:	ideal bei langen Standzeiten
Vorteile:	hohe Reißfestigkeit, durch Überlappungen am Gerüststiel höhere Dichtigkeit

2

3. Gerüstschutzplane Typ RK schwer entflammbar nach DIN 4102 B1	
Qualität:	HDPE/PP-Gitterfolie, LDPE-Beschichtung, mit Verstärkungsstreifen
Gewicht:	200 g/qm
Farbe:	weiß / weiß
Einsatzgebiete:	ideal bei langen Standzeiten
Abmessungen:	2,70 x 20 m 3,20 x 20 m
Vorteile:	hohe Reißfestigkeit, durch Überlappungen am Gerüststiel höhere Dichtigkeit, schwer entflammbar

3

4. Gerüstschutzplane Typ iP	
Qualität:	HDPE-Polybändchengewebe mit LDPE-Beschichtung
Gewicht:	ca. 160 g/qm
Farbe:	weiß
Einsatzgebiete:	ideal bei kurzen Standzeiten
Abmessungen:	0,80 x 20 m 1,10 x 20 m 1,60 x 20 m 2,10 x 20 m 2,60 x 10 m / 20 m 3,10 x 10 m / 20 m
Vorteile:	gute Reißfestigkeit, kostengünstig

4

Produktinformationen Gerüstschutzplanen

5. Schallschutzplane	
Qualität:	PE-Gitterfolie mit aufkaschierter Luftpolsterfolie (30 mm Noppen) und Verstärkungsstreifen
Gewicht:	ca. 430 g/m²
Farbe:	weiß/weiß
Einsatzgebiete:	Speziell im innerstädtischen Bereich zum Schutz gegen Baulärm- und Geräuschimmissionen
Abmessungen:	2,70 x 20 m
Vorteile:	Schalldämm-Maß: 8,4 dB (±1,2 dB)

5

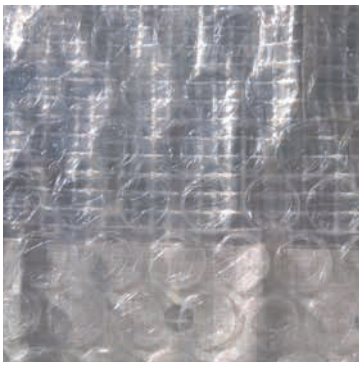

6. Gerüstschutzplane / Winterbauplane Typ WB	
Qualität:	PE-Gitterfolie mit aufkaschierter Luftpolsterfolie 80 µ stark und Verstärkungsstreifen; U-Wert: 4,2 (Wärmedurchgangs-koeffizient)
Gewicht:	315 g/qm
Farbe:	weiß / weiß
Einsatzgebiete:	für Winterbaustellen mit längeren Standzeiten
Abmessungen:	2,20 x 20 m 2,70 x 20 m
Vorteile:	minimalste frostbedingte Ausfallzeiten durch höchsten Wärmedämmschutz, hohe Reißfestigkeit, durch Überlappungen am Gerüststiel höhere Dichtigkeit

6

Produktinformationen Gerüstschutznetze

1. Gerüstschutznetz Typ iP	
Qualität:	Monofilgarn
Gewicht:	ca. 50 g/qm
Farbe:	weiß, grün (blau auf Anfrage)
Abmessungen:	(Fertigmaße)
	2,57 x 10 m / 20 m / 100 m 3,07 x 10 m / 20 m / 100 m

1

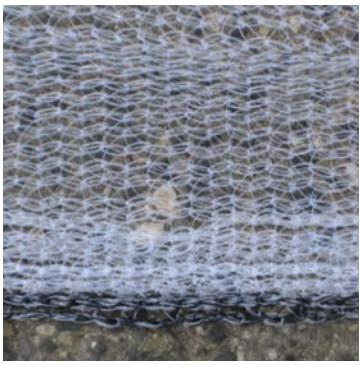

2. Strahlschutznetz	
Qualität:	Monofilgarn, UV-stabilisiert – auch in schwer enflammbarer Ausführung DIN 4102 B1 lieferbar –
Gewicht:	130 g/qm
Farbe:	weiß, grün
Abmessungen:	(Fertigmaße)
	2,57 x 50 m 3,07 x 50 m

2

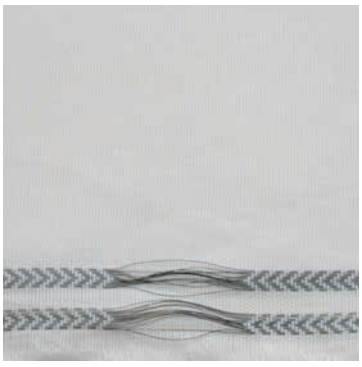

Produktinformationen Abdeckplanen

1. Polybandplane T130				
Qualität:	HDPE-Polybändchengewebe mit LDPE-Beschichtung, randverstärkt mit eingesäumter PP-Schnur und Aluminiumösen alle 1,0 m			
Gewicht:	ca. 130 g/qm			
Farbe:	orange (olivgrün auf Anfrage)			
Abmessungen:	2 x 3 m	3 x 4 m	4 x 6 m	4 x 8 m
	5 x 6 m	6 x 8 m	6 x 10 m	8 x 10 m
	8 x 12 m	10 x 12 m	10 x 15 m	
Vorteile:	kostengünstige Abdeckplane für kurze Einsatzzeiten, UV-stabilisiert, robust, geringes Gewicht, wasserdicht			

2. Polybandplane T180				
Qualität:	HDPE-Polybändchengewebe mit LDPE-Beschichtung, randverstärkt, Aluminiumösen alle 1,0 m			
Gewicht:	ca. 160 g/qm			
Farbe:	weiß (olivgrün auf Anfrage)			
Abmessungen:	2 x 3 m	3 x 4 m	4 x 5 m	4 x 6 m
	4 x 8 m	5 x 6 m	6 x 8 m	6 x 10 m
	8 x 10 m	8 x 12 m	10 x 12 m	10 x 15 m
	10 x 20 m	15 x 20 m	20 x 20 m	
Vorteile:	kostengünstige Abdeckplane für kurze Einsatzzeiten, UV-stabilisiert, robust, geringes Gewicht, wasserdicht			

3. Polybandplane T260				
Qualität:	HDPE-Polybändchengewebe mit LDPE-Beschichtung, randverstärkt, Messingösen alle 0,5 m			
Gewicht:	ca. 250 g/qm			
Farbe:	weiß (blau auf Anfrage)			
Abmessungen:	(Schnittmaße)			
	4 x 6 m	6 x 8 m	6 x 10 m	8 x 10 m
	8 x 12 m	10 x 12 m	10 x 15 m	10 x 20
Vorteile:	kostengünstige Abdeckplane für kurze Einsatzzeiten, UV-stabilisiert, robust, geringes Gewicht, wasserdicht			

1

2

3

Produktinformationen Folien

1. PE-Folie		
Farbe:	transluzent	
Abmessungen:	4 x 50 m, Typ 50	4 x 50 m, Typ 100
	4 x 50 m, Typ 150	4 x 50 m, Typ 200
	4 x 25 m, Typ 300	4 x 25 m, Typ 500
	Auf Anfrage auch in anderen Abmessungen lieferbar	

2. Schrumpffolie T 300		
Qualität:	schwer entflammbar nach DIN B1, ca. 280 µ	
Farbe:	weiß	
Abmessungen:	3 x 50 m	8 x 25 m
	Weitere Abmessungen auf Anfrage	

1

2

Produktinformationen Kederplanen

1. Kederplanen-System	
Qualität:	PES-Trägergewebe, beidseitig PVC-beschichtet, Kälte -25 °C, Wärme +70 °C, Schneelast 25 kg/m²
Gewicht:	ca. 630 g/qm
Farbe:	weiß
Abmessungen:	Breiten: 2,00 / 2,07 / 2,50 / 2,57 / 3,00 / 3,07 m
	Längen: max. 25 m im Mietpark, Anfertigung in jeder gewünschten Länge

2. Kederschiene	
Qualität:	Aluminium
Abmessungen:	zwischen 2,00 und 6,0 m / in 1,00 m Abständen

3. Kederkupplung	
Kupplung:	Distanzkupplung

1

2

3

Produktinformationen Auffangnetze

1. Seitenschutznetz nach EN 1263-1	
Qualität:	PPM Multifilamentgewebe, ca. 5,0 mm stark, 100 mm Maschenweite, mit oder ohne Gurtschnellverschlüssen
Farbe:	Grün
Abmessungen:	2 x 10 m

1

2. Personenauffangnetz nach EN 1263-1	
Qualität:	PPM Multifilamentgewebe, ca. 5,0 mm stark, 100 mm Maschenweite
Farbe:	Grün
Abmessungen:	diverse Abmessungen (Anfertigung auf Wunschmaß möglich)

2

Produktinformationen Befestigungsmaterial / Zubehör

1. Kabelbinder	
	ca. 300 x 4,8 mm
	ca. 370 x 7,8 mm

1

2. Tauwerk	
	6,0 x 220 lfm, geflochten, Farbe: natur
	10,0 x 220 lfm, geflochten, Farbe: natur
	12,0 x 220 lfm, gedreht, Farbe: weiß

2

Produktinformationen Befestigungsmaterial / Zubehör

3. Gewebeklebeband	
	50 lfm x 50 mm breit, Farbe: silber
	50 lfm x 75 mm breit, Farbe: silber

3

4. Spezialklebebänder	
Typ Lup iQ 3in1	im Außenbereich dauerhaft verwendbar, witterungsbeständig, 60 lfm x 25 mm breit
Typ Eurasol	kostengünstig, im Außenbereich einsetzbar, 60 lfm x 25 mm breit

4

5. Gerüstösen (Gerüstschrauben)	
Qualität:	verschweißt, verzinkt, mit Holzgewinde M14
Größe:	90-400 x 23,5 mm

5

6. Dübel	
Größe:	14 x 70 mm

6

7. Stopfen		
Größe:	40 x 28 mm	(80 x 28 mm auf Anfrage)
Farben:	beige, hellgrau, natur, rotbraun, schwarz weiß	

7

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG GEGEN ABSTURZ

Ist eine technische oder organisatorische Absturzsicherung nicht möglich, schützt die PSAgA vor einem Absturz oder fängt den freien Fall auf.

Nicht immer lassen sich Unfälle auf Baustellen vermeiden. Wichtig ist eine qualifizierte Vorbereitung auf den Ernstfall und das richtige Rettungsgerät. Bei RK-Planen ist nicht nur die Arbeitssicherheit der eigenen Mitarbeiter wichtig, wir bieten Ihnen für Ihre Mitarbeiter die Ausrüstung zur Absturzsicherung, Abseiltechnik auf Baustellen etc. an.

PSAgA

Auffanggurte	
Typbezeichnung:	**3M™ Delta™ – Auffanggurt mit Rückenösenverlängerung**
Eigenschaften:	• Repel™ Gurtbandbeschichtung • Verbindungsmittel-Halter • Revolver™ Schnelleinstellung • Integrierter Sturzindikator • Selbstaufrichtende hintere Auffangöse • Surefit™ Tragekomfort • Verdeckte Etiketten und iSafe • EN361ICE
Artikel-Nr. Größen:	Artikel-Nr. 1100934 – Gr. S Artikel-Nr. 1100933 – Gr. UNI Artikel-Nr. 1100939 – Gr. XL

3M | SALA PROTECTA Fall Protection

Typbezeichnung:	**MILLER® Revolution™ R2 – Auffanggurt mit Rückenösenverlängerung**
Vorteile:	• Hintere- und vordere Auffangöse • Komfortpolster • Schnelleinstieg • Automatikverschlüsse • Drehgelenkverbindung
Artikel-Nr. Größen:	Artikel-Nr. 1017342 – Gr. S/M Artikel-Nr. 1017343 – Gr. L/XL

Honeywell MILLER

PSAgA

Auffanggurt	
Typbezeichnung:	**3M™ PROTECTA® – Auffanggurt**
Eigenschaften:	• Hintere- und vordere Auffangöse • Einstellbereiche an den Beinen und im Brustbereich • Standardverschlüsse • Etikettenschutz mit Klettverschluß • Sturzindikator
Artikel-Nr./ Größe:	AB11312NG – Gr. S AB11313NG – Gr. UNI AB11314NG – Gr. XL

1

2

3

Zubehör	
Typbezeichnung: (Abb. 1)	**3M™ DBI-SALA® – Polster für Delta Auffauffanggurte**
Eigenschaften:	• Befestigung mit Klett • integrierte Verbindungsmittelhaler
Artikel-Nr.:	KK09501207
Typbezeichnung: (Abb. 2)	**3M™ PROTECTA® – Schulterpolster**
Eigenschaften:	• Klettverschluss • Verbindungsmittelhalter
Artikel-Nr.:	AK096NG
Typbezeichnung: (Abb. 3)	**3M™ DBI-SALA® – Trauma Straps**
Eigenschaften:	• zur Vorbeugung eines Hängetraumas • Befestigung an allen gängigen Auffanggurten
Artikel-Nr.:	9501403

Auffanggurt Größentabelle

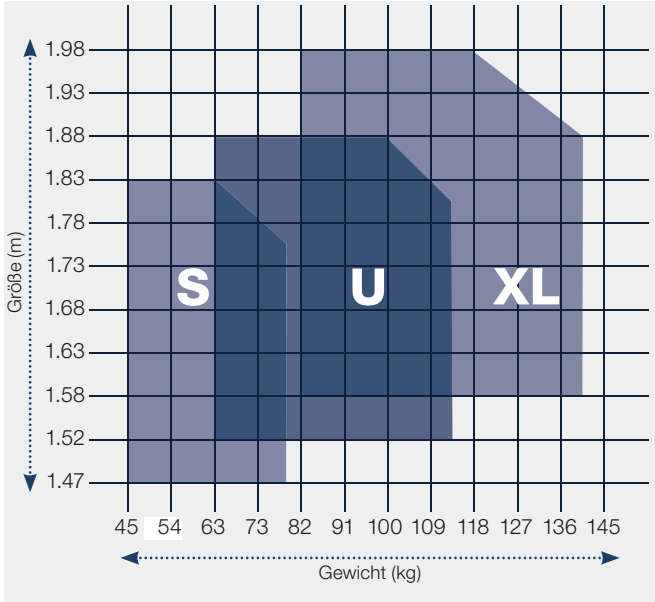

PRÜFUNG VON PSAgA

RK-Planen ist zertifiziert, die jährliche Prüfung der Persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) durchzuführen (BGR/GUV-R 198/199). Auf Wunsch wird die Überwachung und Einhaltung der Prüfungstermine übernommen.

PSAgA: Auffanggurt-Sets für Gerüstbauer

Set 1	
Typbezeichnung:	**3M™ DBI-SALA® für Gerüstbaumonteure**
Eigenschaften:	• Delta™ 2 Punkt Auffanggurt • Twin Stretch-Verbindungsmittel – 2 m • 60 mm Aluminium-Gerüsthaken • Beutel
Größe, Artikel-Nr.	UNI: 1160020, S: 1160021, XL: 1160022

Set 2	
Typbezeichnung:	**3M™ DBI-SALA® für Gerüstbaumonteure**
Eigenschaften:	• Delta™ 2 Punkt Auffanggurt • Twin Stretch-Verbindungsmittel – 2 m • 50 mm Edelstahl-Gerüsthaken • Beutel
Größe, Artikel-Nr.	UNI: 1160017, S: 1160018, XL: 1160019

Set 3	
Typbezeichnung:	**3M™ DBI-SALA® für Gerüstbaumonteure**
Eigenschaften:	• Delta™ 2 Punkt Auffanggurt • Stretch-Verbindungsmittel – 2 m, einsträngig • 60 mm Aluminium-Gerüsthaken • Beutel
Größe, Artikel-Nr.	UNI: 1160023, S: 1160024, XL: 1160025

Set 4	
Typbezeichnung:	**3M™ DBI-SALA® für Gerüstbaumonteure**
Eigenschaften:	• Delta™ 2 Punkt Auffanggurt • Stretch-Verbindungsmittel – 2 m, einsträngig • 50 mm Edelstahl-Gerüsthaken • Beutel
Größe, Artikel-Nr.	UNI: 1160026, S: 1160027, XL: 1160028

Set 5	
Typbezeichnung:	**3M™ DBI-SALA® für Gerüstbaumonteure**
Eigenschaften:	Delta™ 2 Punkt Auffanggurt • Twin Stretch-Verbindungsmittel – 2 m • 87 mm Stahl-Gerüsthaken • Beutel

Delta™ Auffanggurt mit Rückenösen-verlängerung

Transport-beutel

Set 1 + 2: Zweisträngiges Verbindungsmittel

Set 3 + 4: Einsträngiges Verbindungsmittel

Set 5: Zweisträngiges Verbindungsmittel mit 87 mm Stahl-Gerüsthaken

PSAgA: Vebindungsmittel

Verbindungsmittel	
Typbezeichnung: (Abb. 1)	**3M™ DBI-SALA® Verbindungsmittel**
Eigenschaften:	• einsträngig, 2 m Länge, Stretch-Material • EZ-Stop Bandfalldämpfer • 60 mm Aluminium-Gerüsthaken
Artikel-Nr.	1245572
Typbezeichnung:	**3M™ DBI-SALA® Verbindungsmittel**
Eigenschaften:	• einsträngig, 2 m Länge, Stretch-Material • EZ-Stop Bandfalldämpfer • 50 mm Edelstahl-Gerüsthaken
Artikel-Nr.	1245573
Typbezeichnung: (Abb. 2)	**3M™ DBI-SALA® Twin-Verbindungsmittel**
Eigenschaften:	• doppelsträngig, 2 m Länge, Stretch-Material • EZ-Stop Bandfalldämpfer • 60 mm Aluminium-Gerüsthaken
Artikel-Nr.	1245569
Typbezeichnung:	**3M™ DBI-SALA® Twin-Verbindungsmittel**
Eigenschaften:	• doppelsträngig, 2m Länge, Stretch-Material • EZ-Stop Bandfalldämpfer • 50 mm Edelstahl-Gerüsthaken
Artikel-Nr.	1245568
Typbezeichnung: (Abb. 3)	**3M™ DBI-SALA® Twin-Verbindungsmittel**
Eigenschaften:	• 2 m, Länge, Stretch-Material • EZ-Stop Bandfalldämpfer • 87 mm Stahl-Gerüsthaken
Artikel-Nr.	1245574
Typbezeichnung: (Abb. 4)	**MILLER® Manyard®Edge mit Bandfalldämpfer**
Eigenschaften:	• kantengetestet • Fallindikator • 65 mm Aluminium-Gerüsthaken
Artikel-Nr.	1017345
Typbezeichnung: (Abb. 5)	**MILLER® Twin-Manyard®Edge mit Bandfalldämpfer**
Eigenschaften:	• zweisträngig • Fallindikator • Twist-Lock-Karabiner • kantengetestet • 65 mm Aluminium-Gerüsthaken
Artikel-Nr.	1028522

1

2

3

4

5

LÖSUNGEN ZUR PERSONENRETTUNG

Bei Arbeiten in großer Höhe kann es immer mal zu einem Unfall kommen und ein Mitarbeiter muss gerettet werden. Die verunfallte Person, die durch ein Sturz-Auffangsystem aufgefangen wurde, muss dann mit Hilfe einer speziellen Ausrüstung oder Rettungstechnik geborgen werden. Bei RK-Planen erhalten Sie die entsprechenden Produkte zur Höhenrettung. Auch die jährlichen Unterweisungen und Sicherheitstrainings gemäß DGUV-Regel 112-198/199 bieten wir zusammen mit unserem Partner 3M Fall Protection an. Unsere Mitarbeiter sind geschult, jährlich Ihre Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) zu prüfen. Das bietet Ihnen Sicherheit, die Einhaltung der geltenden Vorschriften, Zeitersparnis, kompetente Trainer und Flexibilität durch kurzfristige Terminvereinbarung zum Sicherheitstraining.

PSAgA: Höhenrettung

Höhenrettung	
Typbezeichnung: (Abb. 1)	**3M™ DBI-SALA® Rollgliss® R550 Abseilgerät**
Eigenschaften:	• mit Rettungskurbel, Fliehkraftbremse, 9,5 mm Kernmantelseil • Länge 50 m, 2 x 19 mm Stahl Automatikarabiner am Seil • 17 mm Stahl Twist-Lock am Gerät, 2 Umlenkpunkte, Seilbremse • 2 unabhängige Bremssysteme • Bis zwei Personen 282 kg / EN 341
Artikel-Nr.	3329050
Typbezeichnung: (Abb. 2)	**Outdoor Case Typ 4000**
Eigenschaften:	• schwarz, gelb • luft-/wasserdicht • Größe 420 x 325 x 180 mm • Ohne Schaumstoff oder mit Würfel-Schaumstoff
Artikel-Nr.	C55024S

1

2

PSAgA: Höhenrettung

Höhenrettung	
Typbezeichnung: (Abb. 3)	**3M™ Teleskopstange**
Eigenschaften:	• zur Befestigung des R550 an unzugänglichen Anschlagpunkten • teleskopierbar von 1,2 m bis 5 m • für einen aufsteckbaren Karabiner (Haken separat erhältlich)
Artikel-Nr.	AG62502005
Typbezeichnung: (Abb. 4)	**3M™ DBI-SALA® Gerüsthaken**
Eigenschaften:	• Aluminium-Gerüsthaken 60 mm • Bruchlast 25 kN
Artikel-Nr.	AJ527
Typbezeichnung: (Abb. 5)	**MILLER® Teleskopstange MKOO**
Eigenschaften:	• Verlängerung durch Ausfahren der Segmente • 2,70 m bis 7,50 m • Kombination mit Gerüsthakenaufsatz • Verbindungsmittel werden am Rohrhakenaufsatz fixiert
Artikel-Nr.	1002898
Typbezeichnung: (Abb. 6)	**MILLER® Teleskopstange Giraffe**
Eigenschaften:	• Verlängerung durch Ausfahren der Segmente • 2,44 m bis 9,40 m • Kombination mit Gerüsthakenaufsatz • Verbindungsmittel werden am Rohrhakenaufsatz fixiert
Artikel-Nr.	1002979
Typbezeichnung: (Abb. 7)	**MILLER® GO65 Gerüsthakenaufsatz**
Eigenschaften:	• Verwendung in Kombination mit einer Teleskopstange • 65 mm Alu-Gerüsthaken
Artikel-Nr.	1002900
Typbezeichnung: (Abb. 8+9)	**MILLER® Mobile Safescape Elite™** **MILLER® Mobile Safescape Elite Small™**
Eigenschaften:	• Optional mit Handrad und/oder Leiteradapter • Hochwertiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium • Zulässiges Abseilgewicht von 30 - 250 kg (2 Personen) • Maximale Abseilhöhe: 500 m
Artikel-Nr.	variiert nach Seillänge

3M | SALA Fall Protection | PROTECTA

3

4

Honeywell MILLER

5

6

7

8

9

Honeywell MILLER

PSAgA: Höhenrettung

Höhenrettung	
Typbezeichnung: (Abb. 10)	**MILLER® Safescape Elite™ Koffer**
Eigenschaften:	• Revision / Sichtprüfung erst nach 10 Jahren • Nur jährliche Prüfung des Siegels und des Feuchtigkeitsindikators • Hartschaumeinsatz zum Schutz des Rettungsset gegen Vibrationen • Abmessungen 80,2 x 52 x 31,6 cm
Artikel-Nr.	variiert nach Seillänge

10

PSAgA: Höhensicherung

Höhensicherung	
Typbezeichnung: (Abb. 1)	**3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Edge Twin-Höhensicherungsgerät**
Eigenschaften:	• Kantengeprüft • Länge 2,5 m • 60 mm Alu-Gerüsthaken • i-Safe™
Artikel-Nr.	3101443
Typbezeichnung: (Abb. 2)	**3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Edge Höhensicherungsgerät**
Eigenschaften:	• Kantengeprüft • Länge 2,5 m • 60 mm Alu Gerüsthaken • i-Safe™
Artikel-Nr.	3101433
Typbezeichnung: (Abb. 3)	**3M™ PROTECTA® Viper™ Mitlaufendes Auffanggerät**
Eigenschaften:	• ø 10,5 mm bis 12,5 mm • Gurtband 200 mm • Schraubkarabiner AJ501 25 kN • Öffnungsweite 17 mm
Artikel-Nr.	AC401
Typbezeichnung: (Abb. 4)	**MILLER® Mobile horizontale Anschlageinrichtung mit Führungsseil**
Eigenschaften:	• Zugelassen für 2 Personen • Maximale Arbeitslänge 20 Meter • Kernmantelseil Ø 14 mm • Box inkl. Seilkürzer mit Spannvorrichtung, 2 Schraubkarabiner, 2 Bandschlingen à 1,5 m
Artikel-Nr.	1007610
Typbezeichnung: (Abb. 5)	**KASK Helm Plasma AQ**
Eigenschaften:	• Industrieschutzhelm nach CE EN 397 • Anschlussmöglichkeiten für Gehör- oder Sichtschutz • Farben: Orange, Blau, Britisch Grün, Gelb, Grün, Rot, Royal Blau, Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.	je nach Farbe

1

2

3

4

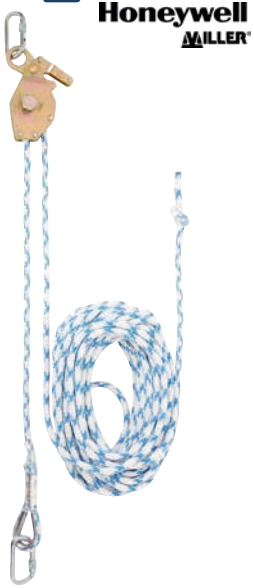

5

PSAgA: Höhensicherung

Höhensicherung	
MILLER® Scorpion™ Edge Höhensicherungsgerät (Abb. 6 bis 8)	
• Kantengeprüftes Gurtband-Höhensicherungsgerät – 2.7 m • Zuverlässiger Schutz an Absturzkanten • Sofort blockierender Bremsmechanismus begrenzt freien Fall auf wenige Zentimeter • Sturzindikator zeigt an, ob die Einheit außer Betrieb genommen werden muss • Schlagfeste Polymerabdeckung • Drehwirbel verhindert ein Verdrehen des Gurtbandes • Gewicht: ab 1,750 kg	
Eigenschaften: (Abb. 6)	Verbindungselement für Anschlagpunkt: Schraubkarabinder aus Stahl, Verbindungselement für Auffangöse am Gurt: Automatikkarabinder aus Stahl
Artikel-Nr.	1016840
Eigenschaften: (Abb. 7)	Verbindungselement für Anschlagpunkt: Gerüsthaken aus Aluminium (Öffnungsweite 63 mm), Verbindungselement für Auffangöse am Gurt: Schraubkarabiner aus Aluminium
Artikel-Nr.	1016841
Eigenschaften: (Abb. 8)	Verbindungselement für Anschlagpunkt: Gerüsthaken aus Stahl (Öffnungsweite 50 mm), Verbindungselement für Auffangöse am Gurt: Automatikkarabiner aus Stahl
Artikel-Nr.	1016842

Typbezeichnung:	**MILLER® Turbolite™ Höhensicherungsgerät**
Eigenschaften: (Abb. 9)	• In Gurtband integrierter Sturzindikator gibt Auskunft über die Funktionstüchtigkeit • Rasch blockierendes Bremssystem • Alle Modelle mit 2 m Aktionsradius • Spezialgurtband (aus Vectran/Polyester) für höhere Abriebfestigkeit und eine längere Lebensdauer • Hochbelastbares, stoßfestes Nylongehäuse für höchste Beständigkeit
Artikel-Nr.	1018014

MILLER® Twin Turbo™ System (Abb. 10 und 11)	
• Erhöhte Produktivität und Flexibilität durch große Bewegungsfreiheit • Drehwirbel verhindert, dass sich das Gurtband verdreht • Flüssiger Aus- und Einzug des Gurtbandes • Gewicht Adapter: 0,395 kg • Gewicht: Twin Turbo: 2,1 kg	
(Abb. 9)	**Twin Turobo Adapter**
Artikel-Nr.	1029715
(Abb. 10)	**Twin Turob Adapter + zwei TurboLite (1018013) mit 65 mm Aluminium-Gerüsthaken**
Artikel-Nr.	1029716

Honeywell MILLER

6

7

8

9

Honeywell MILLER

11

10

FALLSICHERUNG FÜR WERKZEUGE

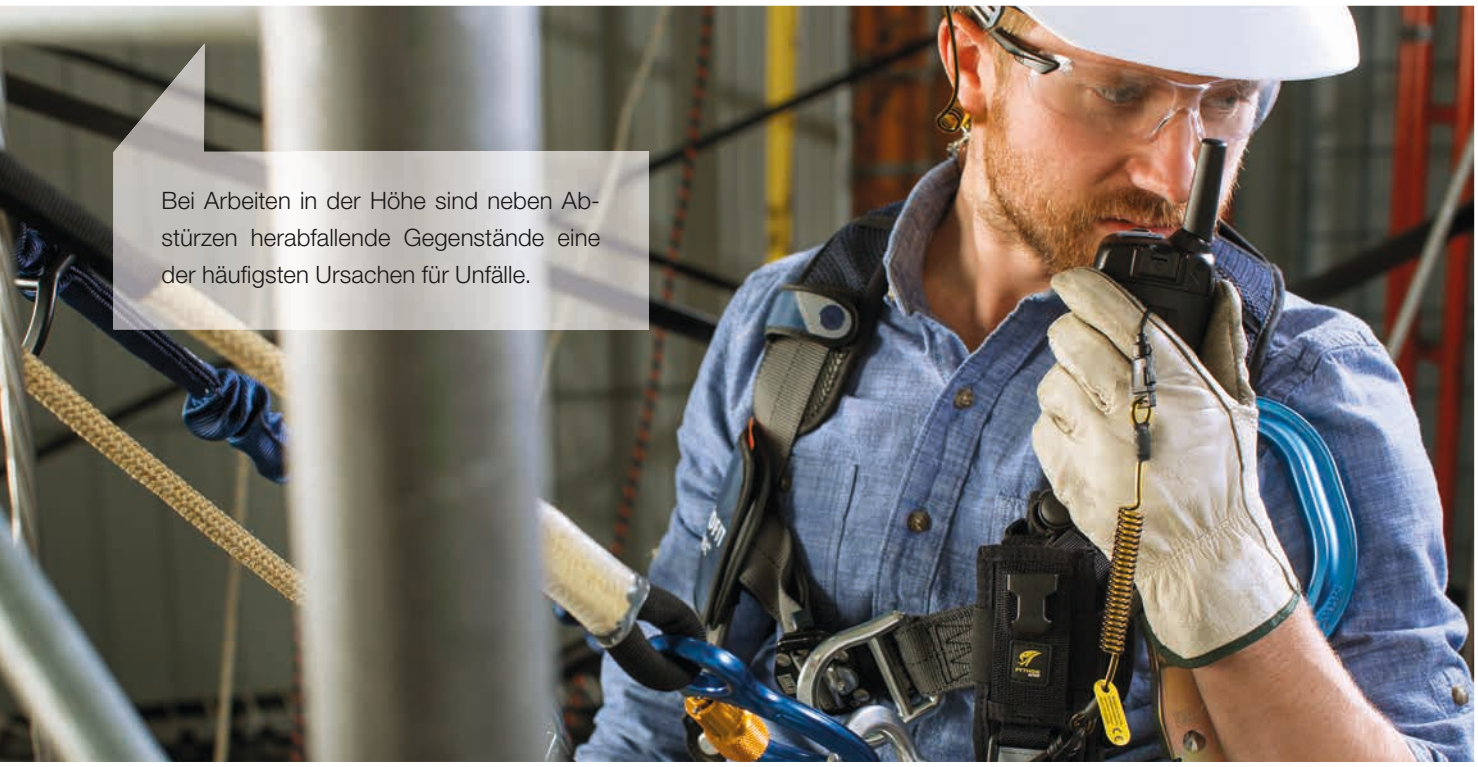

Bei Arbeiten in der Höhe sind neben Abstürzen herabfallende Gegenstände eine der häufigsten Ursachen für Unfälle.

Herabfallende Werkzeuge oder Gegenstände erreichen bei einer ausreichenden Fallhöhe eine Geschwindigkeit, die ernsthafte oder gar tödliche Verletzungen verursachen können.

Mit der Marke DBI Sala von 3M Fall Protection und Honeywell Miller bietet RK-Planen ein Produktportfolio an, mit dem sich Werkzeuge und Geräte umfangreich sichern lassen.

Werkzeugsicherung

Werkzeug-Verbindungsmittel	
Typbezeichnung: (Abb. 1)	**3M™ DBI-SALA® D-Ring Verbindungsmittel**
Eigenschaften:	• 0.5” x 2.25” • max. Belastung 0,9 kg
Artikel-Nr.	1500003
Typbezeichnung: (Abb. 2)	**3M™ DBI-SALA® D-Ring Verbindungsmittel**
Eigenschaften:	• 1.0“ x 3.50“ • max. Belastung 2,3 kg Artikel-Nr.
Artikel-Nr.	1500007
Typbezeichnung: (Abb. 3)	**3M™ DBI-SALA® D-Ring Verbindungsmittel mit Schlaufe**
Eigenschaften:	• max. Belastung 2,3 kg
Artikel-Nr.	1500009
Typbezeichnung: (Abb. 4)	**3M™ DBI-SALA® Delta Verbindungsmittel mit Befestigungsflügeln**
Eigenschaften:	• max. Belastung 15,9 kg
Artikel-Nr.	1500016

1

2

3

4

Werkzeugsicherung

Spins	
Typbezeichnung: (Abb. 1+2)	**3M™ DBI-SALA® Automatik-Spins**
Größe S Eigenschaften:	• max. Belastung 0,5 kg • Durchmesser 1,5 cm
Artikel-Nr.	1500027
Größe M Eigenschaften:	• max. Belastung 0,5 kg • Durchmesser 2 cm
Artikel-Nr.	1500028
Größe L Eigenschaften:	• max. Belastung 0,5 kg • Durchmesser 2,5 cm
Artikel-Nr.	1500029
Eigenschaften: Größe XL	• max. Belastung 0,5 kg • Durchmesser 3,1 cm
Artikel-Nr.	1500030

Schnellverbindungstapes	
Typbezeichnung: (Abb. 3)	**3M™ DBI-SALA® Schnellverbindungstape Gelb**
Eigenschaften:	• Länge 2,74 m • Breite 2,5 cm
Artikel-Nr.	1500045
Typbezeichnung: (Abb. 4)	**3M™ DBI-SALA® Schnellverbindungstape Blau**
Eigenschaften:	• Länge 2,74 m • Breite 2,5 cm
Artikel-Nr.	1500036

Verbindungsmittel	
Typbezeichnung: (Abb. 5+6)	**3M™ DBI-SALA® Bungee**
Eigenschaften:	• Flexmaterial • 1 Twist-Lock-Karabiner • 1 Schlaufe • max. Belastung 4,5 kg
Artikel-Nr.	1500048 – max. Belastung 4,5 kg 1500049 – max. Belastung 15,9 kg
Typbezeichnung: (Abb. 7)	**3M™ DBI-SALA® Verbindungsmittel Hook2Loop**
Eigenschaften:	• Gurtband • 1 Twist-Lock-Karabiner • 1 Schlaufe – Medium • max. Belastung 15,9 kg
Artikel-Nr.	1500050
Typbezeichnung: (Abb. 8)	**3M™ DBI-SALA® Verbindungsmittel Hook2Loop**
Eigenschaften:	• Gurtband • 1 Twist-Lock-Karabiner • 1 Schlaufe • max. Belastung 36,3 kg
Artikel-Nr.	1500051

1

2

3

4

5 6

7

8

Werkzeugsicherung

Verbindungsmittel	
Typbezeichnung: (Abb. 9)	**3M™ DBI-SALA® Verbindungsmittel Hook2Rail**
Eigenschaften:	• Gurtband • 1 kleiner Twist-Lock-Karabiner • 1 großer Twist-Lock-Karabiner • max. Belastung 36,3 kg
Artikel-Nr.	1500052
Typbezeichnung: (Abb. 10)	**3M™ DBI-SALA® Verbindungsmittel Trigger2Trigger**
Eigenschaften:	• 2 Trigger-Metall-Verschlüsse • max. Belastung 4,5 kg
Artikel-Nr.	1500054
Typbezeichnung: (Abb. 11)	**3M™ DBI-SALA® Verbindungsmittel Clip2Loop**
Eigenschaften:	• gummiertes Spiralband • 1 Kunststoff-Clip • 1 Schlaufe für Mirco Befestigungspunkt • max. Belastung 0,9 kg
Artikel-Nr.	1500060
Typbezeichnung: (Abb. 12)	**3M™ DBI-SALA® Verbindungsmittel**
Eigenschaften:	• gummiertes Spiralband für Schutzhelme • Länge 10 cm, max. Belastung 0,9 kg
Artikel-Nr.	1500061
Typbezeichnung: (Abb. 13)	**3M™ DBI-SALA® Verbindungsmittel Hook2Hook**
Eigenschaften:	• gummiertes Spiralband • 2 Twist-Lock-Karabiner • Länge 13 cm, max. Belastung 5 kg
Artikel-Nr.	1500064
Typbezeichnung: (Abb. 14)	**3M™ DBI-SALA® Verbindungsmittel Trigger2Trigger**
Eigenschaften:	• gummiertes Spiralband • 2 Trigger-Metall-Verschlüsse • max. Belastung 2,3 kg
Artikel-Nr.	1500068
Typbezeichnung: (Abb. 15)	**3M™ DBI-SALA® Handgelenkband**
Eigenschaften:	• Einstellbares Handgelenkband mit Schlaufe • max. Belastung 2,3 kg
Artikel-Nr.	1500083
Typbezeichnung: (Abb. 16)	**MILLER® ToolBandit Verbindungsmittel**
Eigenschaften:	• für Hammer oder Gerüstschlüssel
Artikel-Nr.	1014591

9

10

11

12

13

14

15

16

Werkzeugsicherung

Holster	
Typbezeichnung: (Abb. 1)	**3M™ DBI-SALA® Holster**
Eigenschaften:	• Verstellbares Funkgeräte-/Handy-Holster • mit CLIP2LOOP Spiralverbindungsmittel
Artikel-Nr.	1500089
Typbezeichnung: (Abb. 2)	**3M™ DBI-SALA® Holster**
Eigenschaften:	• Einzel-Werkzeug-Holster (für Auffanggurt) • mit Automatik-Aufroller • max 2,3 kg Belastung • mit Warnreflex-Streifen
Artikel-Nr.	1500104
Typbezeichnung: (Abb. 3)	**3M™ DBI-SALA® Holster**
Eigenschaften:	• Doppel-Werkzeug-Holster (für Gürtel) • mit Warnreflex-Streifen
Artikel-Nr.	1500107
Typbezeichnung: (Abb. 4)	**3M™ DBI-SALA® Holster**
Eigenschaften:	• Doppel-Werkzeug-Holster (für Auffanggurt) • mit 2 x Automatik-Aufroller • mit Warnreflex-Streifen
Artikel-Nr.	1500109
Typbezeichnung: (Abb. 5)	**3M™ DBI-SALA® Halterung**
Eigenschaften:	• für Gerüstbau-Ratsche • zur Befestigung am Gürtel • mit Aufrollvorrichtung
Artikel-Nr.	1500096
Typbezeichnung: (Abb. 6)	**MILLER® Hammertasche**
Eigenschaften:	• zum Anklicken an Revolution Auffanggurte
Artikel-Nr.	1016080
Typbezeichnung: (Abb. 7)	**MILLER® Werkzeugtasche**
Eigenschaften:	• für Ratsche • zum Anklicken an Revolution Auffanggurte
Artikel-Nr.	1017323
Typbezeichnung: (Abb. 8)	**3M™ DBI-SALA® Werkzeughalter**
Eigenschaften:	• zur Befestigung am Delta Gurt • für Ratsche, Hammer, etc.
Artikel-Nr.	9511462

1

2

3

4

5

6

7

8

Werkzeugsicherung

Holster	
Typbezeichnung: (Abb. 9)	**3M™ DBI-SALA® Werkzeuggürtel**
Eigenschaften:	• gepolstert • Automatikverschluss
Artikel-Nr./ Größe:	1500110 – S/M 1500111 – L/XL 1500112 – XXL/XXXL
Typbezeichnung: (Abb. 10)	**3M™ DBI-SALA® Werkzeuggürtel**
Eigenschaften:	• Eindornschnalle
Artikel-Nr./ Größe:	1500113 – S/M/L 1500114 – XL/XXL/XXXL

Beutel	
Typbezeichnung: (Abb. 1)	**3M™ DBI-SALA® Kleinteilebeutel**
Eigenschaften:	• selbstschließend • zur Befestigung am Gürtel
Artikel-Nr./ Farbe:	1500119 – Segeltuch, schwarz 1500120 – Segeltuch, braun 1500121 – Segeltuch, orange 1500122 – Vinyl, gelb
Typbezeichnung:	**3M™ DBI-SALA® Kleinteilebeutel (extra tief)**
	• selbstschließend • zur Befestigung am Gürtel
Artikel-Nr.	1500123 – Segeltuch, schwarz
Typbezeichnung: (Abb. 2)	**3M™ DBI-SALA® Werkzeugbeutel**
Eigenschaften:	• 45,4 kg – Zugband • Leinen
Artikel-Nr.	1500133
Typbezeichnung: (Abb. 3)	**3M™ DBI-SALA® Werkzeugbeutel**
Eigenschaften:	• 45,4 kg – Haken/Öse • Leinen
Artikel-Nr.	1500134
Typbezeichnung: (Abb. 4)	**3M™ DBI-SALA® Werkzeugbeutel**
Eigenschaften:	• 113,4 kg – Zugband • Vinyl
Artikel-Nr.	1500139
Typbezeichnung:	**3M™ DBI-SALA® Werkzeugbeutel**
Eigenschaften:	• 113,4 kg – Haken/Öse • Vinyl
Artikel-Nr.	1500140
Typbezeichnung: (Abb. 5)	**3M™ DBI-SALA® Werkzeugbeutel-Einsatz**
Eigenschaften:	• mit Fächern und Kletteinteilung
Artikel-Nr.	1500141

9

10

1

2

3

4

5

ERSTE-HILFE-BOX

Aufgrund immer komplexer werdender Arbeitsumfelder wird die Arbeitssicherheit immer wichtiger. An jedem Arbeitsplatz besteht das Risiko eines Unfalls, insbesondere der Bau gehört nach wie vor zu den gefährlichsten Arbeitsbereichen. Große, leistungsstarke Maschinen und hochfeste Baustoffe prägen das Bild auf Baustellen.

Trotz hoher Sicherheitsvorkehrungen, kann es zu Arbeitsunfällen kommen, bei denen gleich in den ersten Minuten kompetente und effektive Erste Hilfe geleistet werden muss. Der Unternehmer ist für die Organisation der Ersten Hilfe verantwortlich. Die Erste-Hilfe-Box von RK-Planen, in der die wichtigsten Utensilien für die Rettung von Verletzten sortiert sind, kann hier eine schnelle Erstversorgung leisten. Zentral und witterungsgeschützt wird alles aufbewahrt, damit Ersthelfer schnell und effizient helfen können bis professionelle Hilfe vor Ort ist.

Die Grundausstattung ist individuell nach Kundenwunsch oder Branche erweiterbar, beispielsweise mit einem Defibrillator.

Aufgestellt werden kann die Erste Hilfe Box nicht nur auf der Baustelle, sondern auch bei Veranstaltungen und Feiern oder sonstigen Gelegenheiten, bei denen eine schnelle Hilfe benötigt wird. Die Erste Hilfe Box ist kranbar, so dass sie mühelos zum Aufstellort gebracht werden kann.

Die Grundausstattung der Erste-Hilfe-Box für den Hochbau enthält:

- Aluminium-Schiebeleiter
- Feuerlöscher
- kranbare Trage
- Abseilspinne für Trage
- Auffanggurt-Rettungsgurt
- Bandfalldämpfer 1,5 Meter
- Augenspülflasche
- Anleitung Erste Hilfe
- Verbandsbuch
- Verbandskasten
- Bolzenschneider
- Universalaxt
- Nageleisen
- Pflasterspender
- Genickstütze

Speziell für den Wasserbau wird die Erste-Hilfe-Box zusätzlich zur Grundausstattung noch befüllt mit:

- einem Rettungsring
- einer Rettungsweste
- einer Schwimmleine

Speziell für den Gerüstbau wird die Erste-Hilfe-Box zusätzlich zur Grundausstattung noch befüllt mit:

- einem Höhenrettungsgerät
- einer Traverse
- einem mitlaufenden Auffanggerät an beweglicher Führung mit Bandfalldämpfer (20-Meter-Leine).

RK-Planen
Robert Kröger GmbH

Mitglied der
BUNDESINNUNG
GERÜSTBAU

info@rkplanen.de • www.rkplanen.de