

LAGERZELT S75-ALU 1250/350/518 UND 1500/350/551

Spannweite

1.250 cm / 1.500 cm

Seitenhöhe


350 cm

Firsthöhe

518 cm / 551 cm

Dachneigung

15°

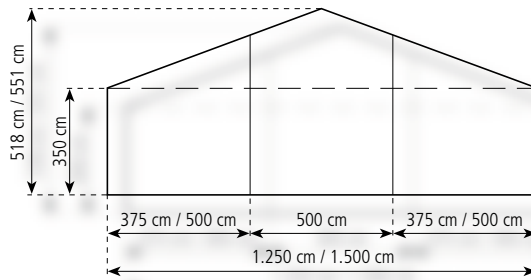

Binderabstand / Raster

250 cm

Giebeleinteilung

2 Giebelstützen

Längstes Bauteil

656 cm / 785 cm

Minimale Aufstelllänge

1.000 cm

Maximale Aufstelllänge

im Rastermaß beliebig erweiterbar

Hauptprofil

170 x 88 x 3 mm



Eckverbindungen

Stielriegel

Torgrößen (Planentore)

Längsseite 220 cm / 450 cm x 300 cm

Giebelseite 450 cm x 390 cm

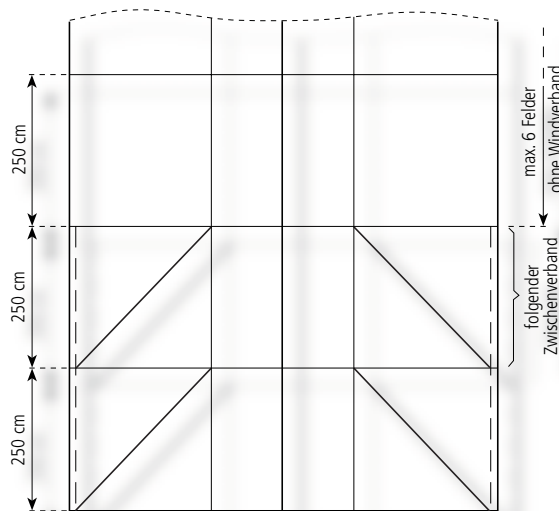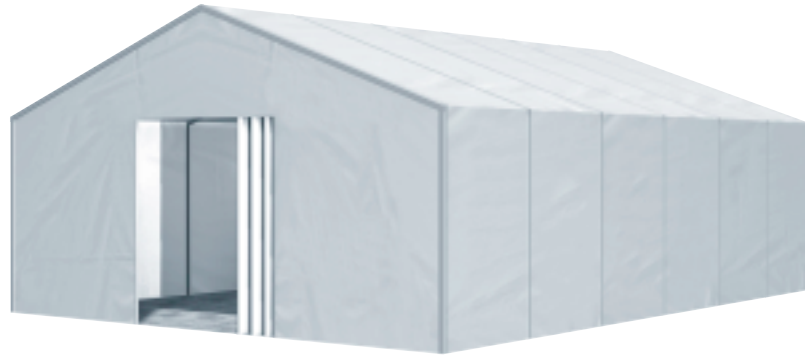

Max. zul.

Windgeschwindigkeit nach DIN

100 km/h Windlast

0,5 kN/m²

Unterzug bei Auswechslung erforderlich

Schneelast

0,25 kN/m²

Beplanung

PVC-beschichtetes Polyestergewebe, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, M2

Spezielle Ausführungen

Mit zusätzlichen Rollen auf Schienen verfahrbar, Schiebetore, Rolltore oder Türen, Größen auf Anfrage
Trapezblechwandverkleidung